


Se også : Monteringsanvisning Klassisk gjerde 312.

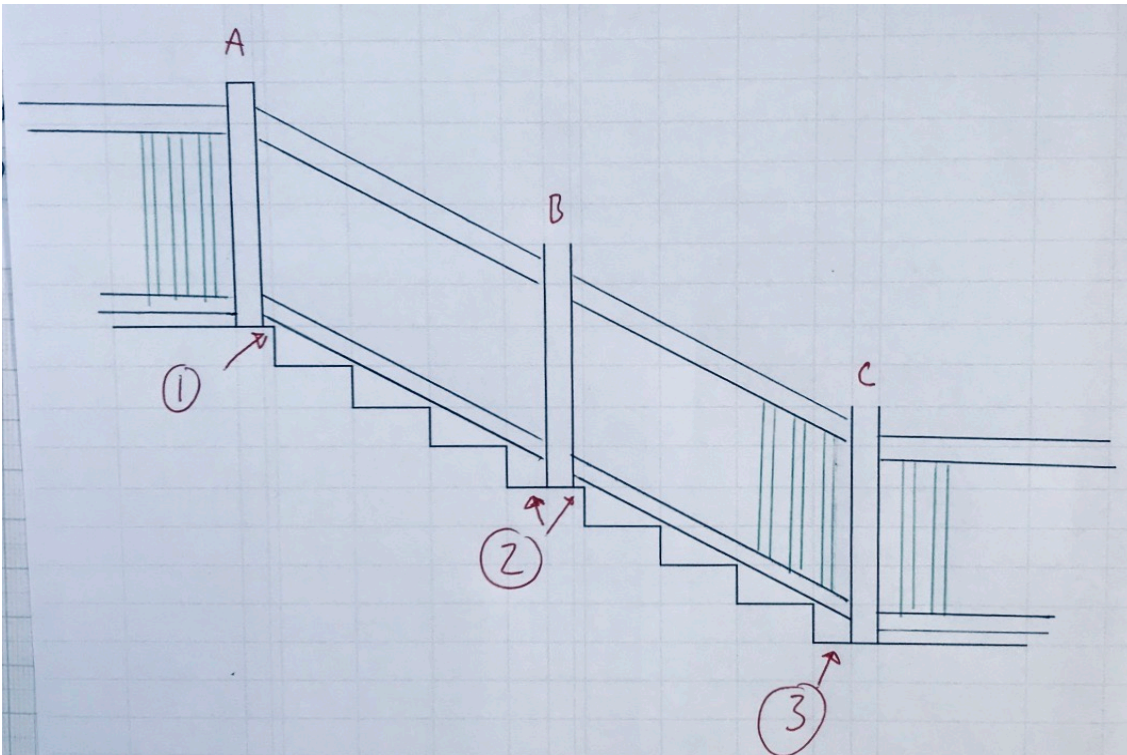

Ved montering i trapp vil stolper og overligger/underligger være produsert etter de grader, som er oppgitt at trappen er ( standard trappevanger , som kan kjøpes på byggevarebutikken er 34 grader)

Man kan enkelt måle grader ved å bruke appen "Bubble level"

legg en planke/rettholdt nedover trappen og legg mobiltelefonen på denne.

Stolpe A,B og C vil være forskjellig ( de er merket med plassering, etter din skisse)

Monter stolpe A så langt ut mot nedtrinnet som mulig ( husk at bunnkransen bygger ca 2,5 cm. Det samme gjelder stolpe B ( så langt ut mot nedtrinn som mulig)

Stolpe C monteres i samme avstand fra opptrinnet som stolpe B.

Du vil da få en fin og rett linje fra A- C

Husk at du også må ha solide spikerslag til alle 4 skruene i aluminiumsbraketten



Euro Wind AS, Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik

Tel: 55 25 95 05 . [www.eurowind.no](http://www.eurowind.no) mail [tormod@eurowind.no](mailto:tormod@eurowind.no)

**EuroWind AS**