




gjerdemannen.no

| Nr. | Artikkelnummer  | Beskrivelse                                                | Antall |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | S640165-1335-AL | H-profiler 40 × 17 × 1334,5 mm                             | 2 stk  |
| 1   | B1299012512086  | Spileprofiler 25 × 12 × 868 mm                             | 8 stk  |
| 2.  | B0203360616-TK  | Muttere AISI 304, sort, M6 × 16                            | 16 stk |
| 3.  | L0017150112B-AL | Lite endedeksel for H-profil, 112 mm                       | 7 stk  |
| 3.  | L0017150124B-AL | Lite endedeksel for H-profil, 124 mm                       | 1 stk  |
| 3.  | L0017150136B-AL | Lite endedeksel for H-profil, 136 mm                       | 1 stk  |
| 7   | L50502721C1006  | Dekkprofil for montert aluminiumsstolpe, 1006 mm           | 2 stk  |
| 8   | B0703010513-TK  | DIN 7504N selvborende panhodeskrue med krysspor, AISI      | 6 stk  |
| 9   | B0704010616-TK  | Forsenket skrue med krysspor, AISI 304 sort, ST6,3 × 16 mm | 2 stk  |
| 10  | T1999060204     | Bit 4 × 75 mm                                              | 1 stk  |
| 11  | HL0006-1R-AL    | Hengsel 1, 120,9 × 45,1 × 16 mm                            | 1 stk  |
| 12  | HL0006-2R-AL    | Hengsel 2, 108 × 37,5 × 16 mm                              | 1 stk  |

- Monter de vertikale spileprofilene i de horisontale H-profilene med låsemuttere.

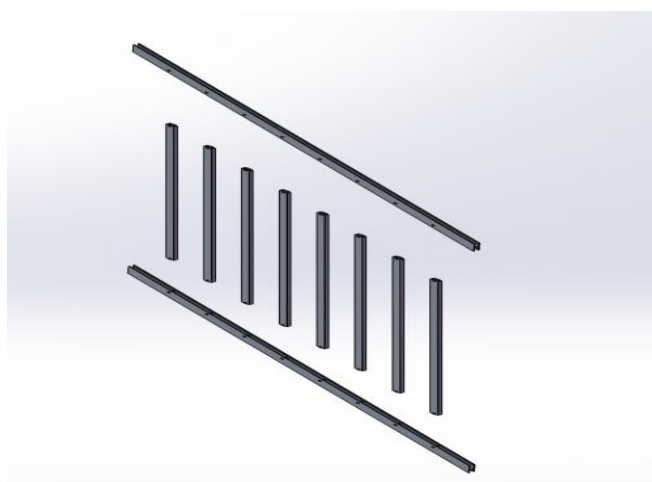

- Stram låsemutterne og juster rekkverksfeltet til samme vinkel som trappen.

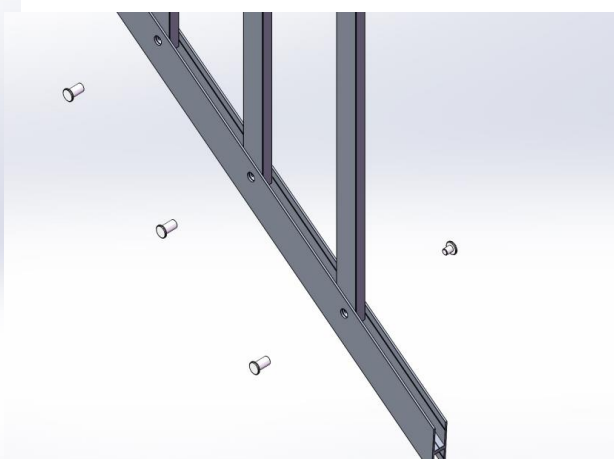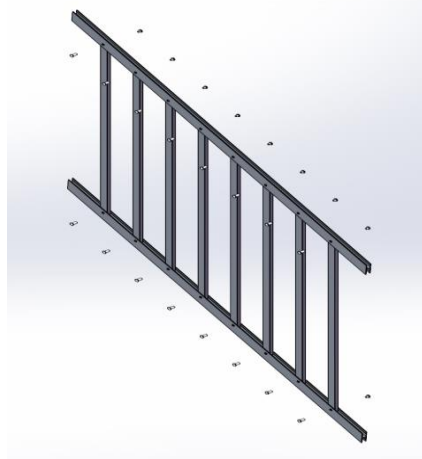

3. Monter endedekslene for H-profil (112 mm, 124 mm og 136 mm) mellom spilene på nedre H-profil.



4. Ved montering mot aluminiumsstolper brukes medfølgende beslag og dekkprofil på 1006 mm.

